

Návod k použití – OXVA Xlim SQ Pro 2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.


Stručný návod k obsluze

Ovládací tlačítko:

- 1) Stiskněte 5x rychle za sebou během 2 vteřin ovládací tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.
- 2) Stiskněte tlačítko pro návrat do hlavního rozhraní, pokud jste zrovna v nastavení nebo na jiných stránkách v nabídce.


Nastavení výkonu:

Přejedte prstem po displeji zleva doprava pro aktivaci regulace výkonu. Následně lze regulovat výkon stiskem ikon + a – na displeji nebo přejetím po posuvníku na displeji.

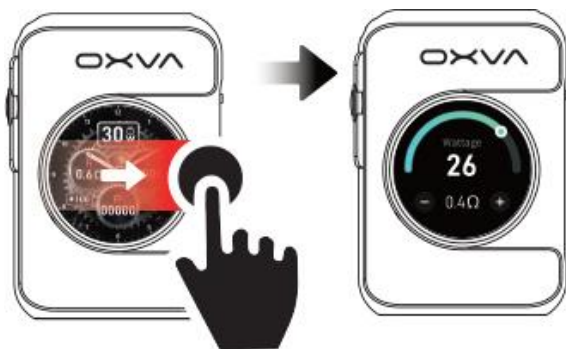

Záznam o počtu potahů:

Pro zobrazení počítadla potahů a grafu potahů přejedte po displeji zprava doleva. Po vstupu do záznamníku přejedte po displeji směrem nahoru pro přepínání mezi jednotlivými řádky.

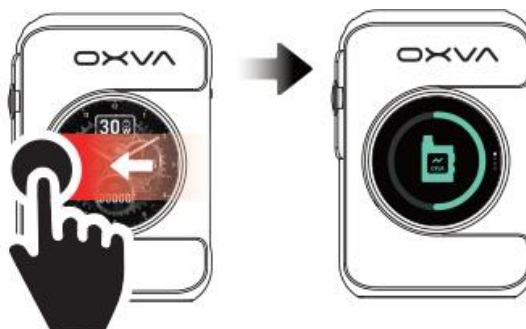

Základní nastavení e-cigarety:

Pro vstup do základního nastavení přejedte po displeji prstem odshora dolů.




Běžné nastavení zařízení:

Přejedte po displeji prstem odzdoila nahoru.



Přepnutí schématu zařízení: Dlouze stiskněte a podržte hlavní rozhraní na displeji pro vstup do výběru schématu

zařízení. Poté si vyberte jedno ze schémat posouváním prstu na displeji.

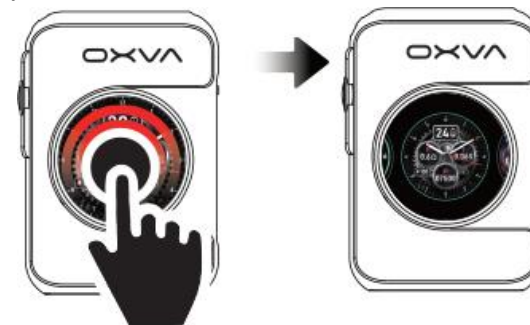

Další operace:

- 1) Pokud jste v sekundární nebo terciární nabídce, přejedte prstem směrem zleva doprava pro návrat na předchozí nabídku.




- 2) Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 5 vteřin, dojde k automatickému uzamčení displeje. Přejedte po displeji pro jeho odemčení.



Návod k obsluze

Základní informace o výrobku

OXVA Xlim SQ Pro 2 posouvá hranice e-cigaret na vyšší level a přináší zcela nový a inovativní přístup k vapingu díky strhujícím HD dotykovému displeji, luxusně zpracované konstrukci a obrovské kapacitě integrované baterie 1600mAh.

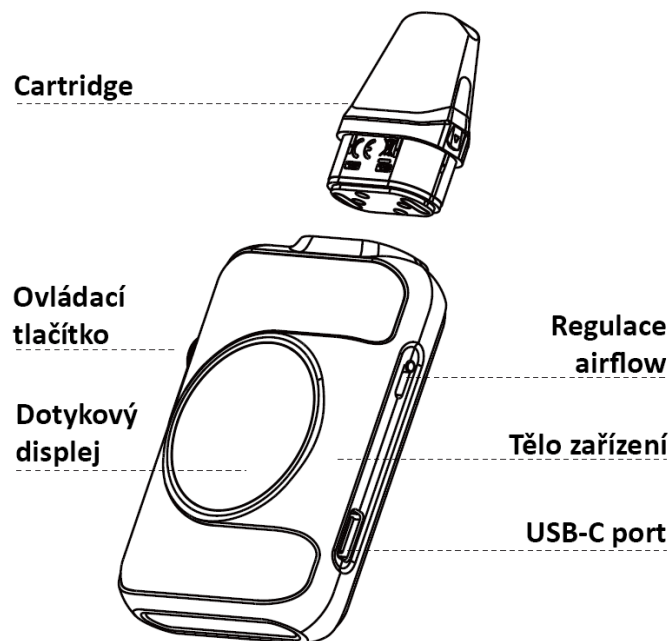

Parametry produktu

Rozměry: 93.4 x 48 x 20.01 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Kapacita baterie: 1600 mAh

Výstupní výkon: 5 - 30W

Výstupní napětí: 3.3 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.33 - 3.0 Ω

Odpor cartridgí v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω

Objem cartridgí v balení: 2 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)


Regulace airflow: ano

Materiál: zinková slitina + IML nebo umělá kůže

Váha: 114 g

Cartridge OXVA Xlim V3 Top Fill:

Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou záslepku v její vrchní části. Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou záslepku zpět. Pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho před nasazením na tělo baterie. Poté již nasadíte cartridge na tělo baterie.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Nastavení airflow: Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

1) Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

2) Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, potah se automaticky pozastaví a aktivuje se ochrana zařízení proti dlouhému potahu.

3) Odemčení/uzamčení dotykového ovládání: Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 5 vteřin, dojde k automatickému uzamčení dotykového ovládání a zhasnutí displeje, aby zařízení šetřilo baterii. Pro probuzení zařízení nejprve stiskněte ovládací tlačítko a následně přejedte po displeji pro jeho odemčení.

4) Regulace výkonu: Přejedte prstem po displeji zleva doprava pro aktivaci regulace výkonu. Následně lze regulovat výkon stiskem ikon + a – na displeji nebo přejetím po posuvníku na displeji.

5) Počítadlo potahů: Pro zobrazení počítadla potahů a grafu potahů přejedte po displeji zprava doleva. Po vstupu do záznamníku přejedte po displeji směrem nahoru pro přepínání mezi jednotlivými řádky.

6) Základní nastavení e-cigarety: Pro vstup do základního nastavení přejedte po displeji prstem odshora dolů.

7) Běžné nastavení zařízení: Přejedte po displeji prstem odzcela nahoru.

8) Přepnutí schématu zařízení: Dlouze stiskněte a podržte hlavní rozhraní na displeji pro vstup do výběru schématu zařízení. Poté si vyberte jedno ze schémat posouváním prstu na displeji.

9) Pokud jste v sekundární nebo terciární nabídce, přejedte prstem směrem zleva doprava pro návrat na předchozí nabídku.

10) Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 5 vteřin, dojde k automatickému uzamčení displeje. Přejedte po displeji pro jeho odemčení.

11) Chybové hlášky na displeji:

LOW BATTERY – Slabá baterie, dobijte ji.

NO ATOMIZER – Není detekována cartridge, zkontrolujte, zda je správně zapojena nebo ji vyměňte.

SHORT – Je detekován zkrat, vyměňte cartridge za novou.

TIME OUT – Délka potahu dosáhla 8 vteřin.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota na čipu. Nechte e-cigaretu několik minut vychladnout a nevapujte z ní.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Dovozce: JMP Group, s.r.o., Vavřenova 1171/10, 142 00 Praha 4,
tel.: +420 483 51 51 31, e-mail: info@jmp-group.cz

Výrobce: Shenzhen Future Tech Co., Ltd, #601, Block 1 of WAN
TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Bao'an, Shenzhen,
China, tel.: 0086-755-23315089, e-mail: support@oxva.com,
web: www.oxva.com

